Beskrivelse af glasvægge

Lafuco Single Wall: Indvendig glasvæg med 31 og 40 mm naturanodiseret skinner og fuldglasdør i 28 x 100 mm naturanodiseret karm.

- Aluminiumsskinner (31 og 40 mm) fastgøres skjult i gulv, sider og loft
- Heri monteres sikkerhedsglas med lyddæmpning op til Rw 42 dB
- Skinner fastgøres skjult til underlag
- Glas fastholdes med sorte gummitætninger
- Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd
- Aluminiumskarm sættes i glasvæg og herpå hægtes dørglas af sikkerhedsglas med lyddæmpning op til Rw 42 dB. Døren er testet til R´w 35 dB.
- Anslagsgummi er sort
- Dørbladet beslås med bundskinne og drop seal ved krav om lydreduktion
- Låsekasse, greb og hængsler er naturanodiseret aluminium
- Naturanodisering er min. 10 my
- Snittegning downloades her

Baldershøj 26B, 1. sal
2635 Ishøj

+45 43 53 40 40
mail@lafuco.dk

www.lafuco.dk

Beskrivelse af glasvægge

Lafuco Single Wall: Indvendig glasvæg med 31 og 40 mm pulverlakerede skinner og fuldglasdør i 28 x 100 mm pulverlakeret karm.

- Aluminiumsskinner (31 og 40 mm) fastgøres skjult i gulv, sider og loft
- Heri monteres sikkerhedsglas med lyddæmpning op til Rw 42 dB
- Skinner fastgøres skjult til underlag
- Glas fastholdes med sorte gummitætninger
- Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd
- Aluminiumskarm sættes i glasvæg og herpå hægtes dørglas af sikkerhedsglas med lyddæmpning op til Rw 42 dB. Døren er testet til R´w 35 dB.
- Anslagsgummi er sort
- Dørbladet beslås med bundskinne og drop seal ved krav om lydreduktion
- Låsekasse, greb og hængsler er pulverlakeret aluminium
- Pulverlakering er min. 60 my
- Snittegning downloades her

Baldershøj 26B, 1. sal
2635 Ishøj

+45 43 53 40 40
mail@lafuco.dk

www.lafuco.dk

Beskrivelse af glasvægge

Lafuco Single Wall: Indvendig glasvæg med 31 og 40 mm pulverlakerede skinner og Q-rammedør i 28 x 100 mm pulverlakeret karm.

- Aluminiumsskinner (31 og 40 mm) fastgøres skjult i gulv, sider og loft
- Heri monteres sikkerhedsglas med lyddæmpning op til Rw 42 dB
- Skinner fastgøres skjult til underlag
- Glas fastholdes med sorte gummitætninger
- Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd
- Aluminiumskarm sættes i glasvæg og herpå hægtes glasrammedør med lyddæmpning op til Rw 42 dB
- Anslagsgummi er sort
- Dørbladet beslås med drop seal ved krav om lydreduktion
- Låsekasse, greb og hængsler er pulverlakeret aluminium
- Pulverlakering er min. 60 my
- Snittegning downloades her

Baldershøj 26B, 1. sal
2635 Ishøj
+45 43 53 40 40
mail@lafuco.dk
www.lafuco.dk

Beskrivelse af glasvægge

Lafuco Single Wall: Indvendig glasvæg med 31 og 40 mm pulverlakerede skinner og fuldglasdør i 28 x 100 mm pulverlakeret karm.

- Aluminiumsskinner (31 og 40 mm) fastgøres skjult i gulv, sider og loft
- Heri monteres sikkerhedsglas med lyddæmpning op til Rw 42 dB
- Skinner fastgøres skjult til underlag
- Glas fastholdes med sorte gummitætninger
- Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd
- Aluminiumskarm sættes i glasvæg og herpå hægtes dørglas af 10 - 12 mm sikkerhedsglas
- Anslagsgummi er sort
- Låsekasse, greb og hængsler er pulverlakeret aluminium
- Pulverlakering er min. 60 my
- Snittegning downloades her

Baldershøj 26B, 1. sal
2635 Ishøj

+45 43 53 40 40
mail@lafuco.dk

www.lafuco.dk

Beskrivelse af glasvægge

Lafuco Single Wall: Indvendig glasvæg med 31 og 40 mm pulverlakerede skinner og pladedør i 28 x 100 mm pulverlakeret karm.

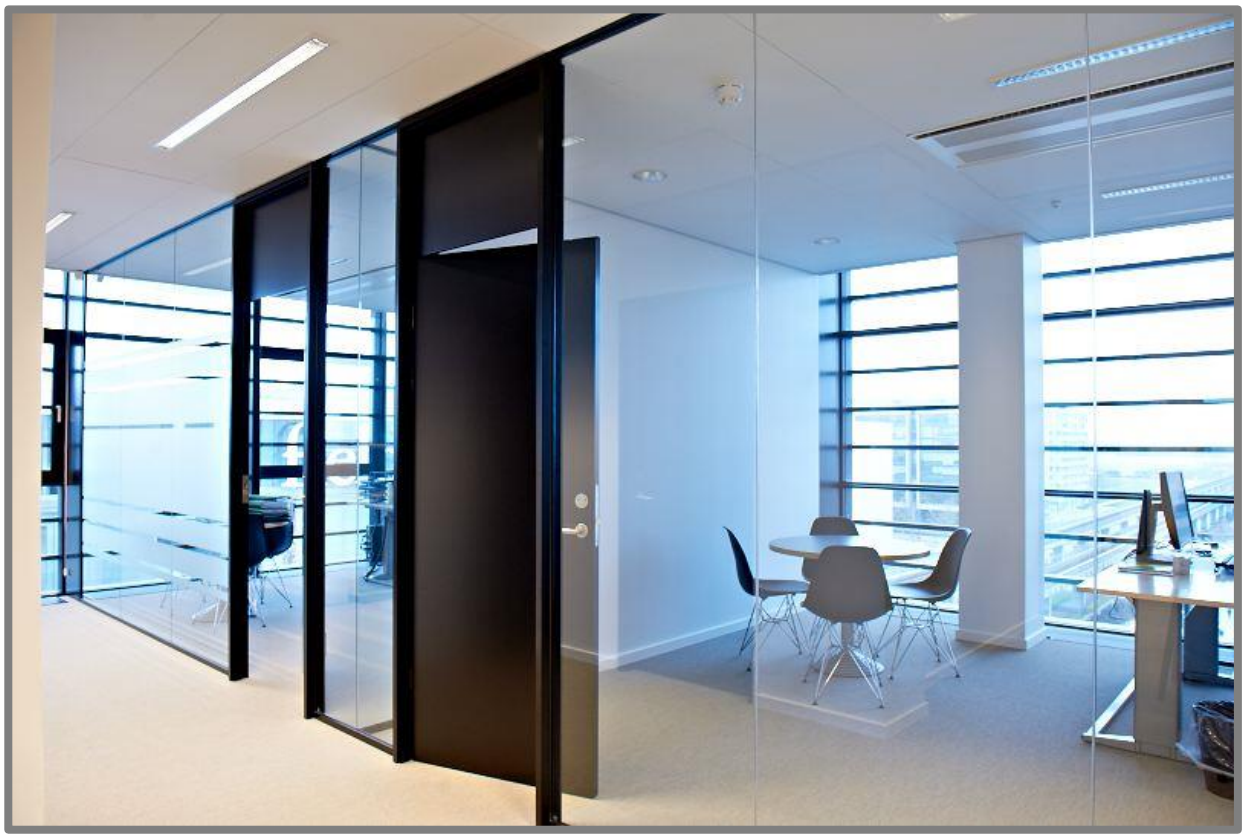

- Aluminiumsskinner (31 og 40 mm) fastgøres skjult i gulv, sider og loft
- Heri monteres sikkerhedsglas med lyddæmpning op til Rw 42 dB
- Skinner fastgøres skjult til underlag.
- Glas fastholdes med sorte gummitætninger.
- Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd
- Aluminiumskarm sættes i glasvæg og herpå hægtes træpladedør med lyddæmpning op til Rw 40 dB
- Anslagsgummi er sort
- Dørbladet beslås med rustfrit greb og rustfrie hængsler – ved krav om lydreduktion også med drop seal
- Døren leveres med eller uden overblok
- Pulverlakering er min. 60 my
- Snittegning downloades her

Baldershøj 26B, 1. sal
2635 Ishøj

+45 43 53 40 40
mail@lafuco.dk

www.lafuco.dk

Beskrivelse af glasvægge

Lafuco Single Wall: Indvendig glasvæg med 31 og 40 mm naturanodiseret skinner og pladedør i 28 x 100 mm naturanodiseret karm.

- Aluminiumsskinner (31 og 40 mm) fastgøres skjult i gulv, sider og loft
- Heri monteres sikkerhedsglas med lyddæmpning op til Rw 42 dB
- Skinner fastgøres skjult til underlag
- Glas fastholdes med sorte gummitætninger.
- Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd
- Aluminiumskarm sættes i glasvæg og herpå hægtes træpladedør med lyddæmpning op til Rw 40 dB
- Anslagsgummi er sort
- Dørbladet beslås med rustfrit greb og rustfrie hængsler – ved krav om lydreduktion også med drop seal
- Døren leveres med eller uden overblok
- Naturanodisering er min. 10 my
- Snittegning downloades her

Baldershøj 26B, 1. sal
2635 Ishøj
+45 43 53 40 40
mail@lafuco.dk
www.lafuco.dk

Beskrivelse af glasvægge

Lafuco Wood: Indvendig glasvæg med 40 mm træskinner og træpladedør i trækarm.

- Træskinner fastgøres skjult i gulv, sider og loft
- Heri monteres sikkerhedsglas
- Glas fastholdes med trælister med sort tætning
- Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd
- Trækarm sættes i glasvæg og herpå hægtes træpladedør med lyddæmpning op til Rw 40 dB
- Anslagsgummi er sort
- Dørbladet beslås med rustfrit greb og rustfrie hængsler – ved krav om lydreduktion også med drop seal
- Døren leveres med eller uden overblok
- Snittegning downloades her

Baldershøj 26B, 1. sal
2635 Ishøj
+45 43 53 40 40
mail@lafuco.dk
www.lafuco.dk

Beskrivelse af glasvægge

Lafuco Twinn Wall: Indvendig glasvæg med 31 mm pulverlakerede skinner og termorude op til 50 dB.

- Aluminiumsskinner fastgøres skjult i gulv, sider og loft
- Heri monteres sikkerhedsglas
- Glas fastholdes med sorte gummitætninger
- Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd
- Pulverlakering er min. 60 my
- Snittegning downloades her

Baldershøj 26B, 1. sal
2635 Ishøj

+45 43 53 40 40
mail@lafuco.dk

www.lafuco.dk

Beskrivelse af glasvægge

Lafuco Single Wall: Indvendig kurvet glasvæg med 31 og 40 mm pulverlakerede skinner og kurvet fuldglasdør

- Aluminiumsskinner fastgøres skjult i gulv og ved loft
- Heri monteres sikkerhedsglas
- Glas fastholdes med sorte gummitætninger
- Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd
- I glasvæg monteres kurvet dørglas af 10-12 mm sikkerhedsglas – glasset har samme krumning som glasvæggen
- Dørbladet beslås med hængsler og hank samt anslag med magnethold
- Pulverlakering er min. 60 my
- Snittegning downloades her

Baldershøj 26B, 1. sal
2635 Ishøj

+45 43 53 40 40
mail@lafuco.dk

www.lafuco.dk

Beskrivelse af glasvægge

Lafuco Single Wall: Indvendig kurvet glasvæg med 31 og 40 mm pulverlakerede skinner og kurvet fuldglasdør

- Aluminiumsskinner fastgøres skjult i gulv og ved loft
- Heri monteres sikkerhedsglas
- Glas fastholdes med sorte gummitætninger
- Glassamlinger udføres fuget
- I glasvæg sættes aluminiumskarm med kurvet overkarm der følger glassenes form
- Heri hægtes dørglas af 10-12 mm kurvet sikkerhedsglas – glasset har samme krumning som glasvæggen
- Anslagsgummi er sort
- Al dørbeslåning er pulverlakeret som skinner og karm
- Pulverlakering er min. 60 my
- Snittegning downloades her

Baldershøj 26B, 1. sal
2635 Ishøj

+45 43 53 40 40
mail@lafuco.dk

www.lafuco.dk

Beskrivelse af glasvægge

Lafuco Single Wall: Indvendig glasvæg med 31 og 40 mm pulverlakerede skinner og S-rammedør (Rw 39 dB) i 28 x 100 mm pulverlakeret karm.

- Aluminiumsskinner (31 og 40 mm) monteres skjult i gulv, sider og ved loft
- Heri monteres sikkerhedsglas med lyddæmpning op til Rw 42 dB
- Skinner fastgøres skjult til underlag.
- Glas fastholdes med sorte gummitætninger.
- Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd
- Aluminiumskarm sættes i glasvæg og herpå hægtes glasrammedør Rw 39 dB
- Anslagsgummi er sort
- Dørbladet beslås med rustfrit greb og rustfrie hængsler – ved krav om lydreduktion også med drop seal
- Pulverlakering er min. 60 my
- Snittegning downloades her

Baldershøj 26B, 1. sal
2635 Ishøj

+45 43 53 40 40
mail@lafuco.dk

www.lafuco.dk

Beskrivelse af glasvægge

Lafuco Single Wall: Indvendig dobbelthøj glasvæg med 40 mm naturanodiseret skinner og fuldglasdør i naturanodiseret 28 x 100 mm karm

- Aluminiumsskinner (31 og 40 mm) monteres i gulv, sider og ved loft
- Heri monteres sikkerhedsglas med lyddæmpning op til Rw 42 dB
- Skinner fastgøres i gulv og ved loft til stålbeslag
- Glasvinger monteres ved lodrette samlinger for stabilisering af glasvæg
- Glas fastholdes med sorte gummitætninger ved gulv
- Glassamlinger *udføres* fuget
- I glasvæg sættes aluminiumskarm og herpå hægtes dørglas af 10-12 mm sikkerhedsglas med lyddæmpning op til R´w 35 dB
- Anslagsgummi er sort
- Dørbladet beslås med bundskinne og drop seal ved krav om lydreduktion
- Låsekasse, greb og hængsler er naturanodiseret aluminium som skinner
- Naturanodisering er min. 10 my
- Snittegning downloades her

Baldershøj 26B, 1. sal
2635 Ishøj
+45 43 53 40 40
mail@lafuco.dk
www.lafuco.dk